

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 037, de 08 de junho de 1998.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria no 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, os modelos das séries G/3000 e G/4000 de bombas medidoras de combustíveis líquidos, marca Wayne, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

1 CARACTERÍSTICOS DOS MODELOS:

1.1 Designação:

Modelos G/3397-D e G/4397-D: bomba medidora computadora, múltipla, modular, descontínua e eletrônica, contendo dois conjuntos de medição, dois conjuntos de abastecimento alimentados por uma unidade de bombeamento à distância, duas válvulas de retenção e alívio e um conjunto de indicação, sendo um elemento indicador por bico, permitindo dois abastecimentos simultâneos.

Modelos G/3399-D e G/4399-D: bomba medidora computadora, múltipla, modular, descontínua e eletrônica, contendo quatro conjuntos de medição, quatro conjuntos de abastecimento alimentados por duas unidades de bombeamento à distância, quatro válvulas de retenção e alívio e um conjunto de indicação, sendo um elemento indicador para dois bicos, permitindo dois abastecimentos simultâneos.

Modelos G/3390-D e G/4390-D: bomba medidora computadora, múltipla, modular, descontínua e eletrônica, contendo seis conjuntos de medição, seis conjuntos de abastecimento alimentados por três unidades de bombeamento à distância, seis válvulas de retenção e alívio e um conjunto de indicação, sendo um elemento indicador para três bicos, permitindo dois abastecimentos simultâneos.

Modelos G/3490-D e G/4490-D: bomba medidora computadora, múltipla, modular, descontínua e eletrônica, contendo oito conjuntos de medição, oito conjuntos de abastecimento alimentados por quatro unidades de bombeamento à distância, oito válvulas de retenção e alívio e um conjunto de indicação, sendo um elemento indicador para quatro bicos, permitindo dois abastecimentos simultâneos.

1.2 Marca: Wayne

1.3 Modelos: G/3397-D, G/4397-D, G/3399-D, G/4399-D, G/3390-D, G/4390-D, G/3490-D e G/4490-D.

1.4 Fabricante: Dresser Indústria e Comércio Ltda. - Divisão Wayne.

Endereço: Estrada do Timbó, 126 - Bonsucesso - Rio de Janeiro -RJ

1.5 Campo de utilização:

1.5.1 Vazão máxima admissível: 50 l/min e 75 l/min

1.5.2 Vazão mínima: 5 l/min

1.6 Condições de instalação:

1.6.1 Vazão máxima: 50 ℓ/min ou 75 ℓ/min

1.6.2 Vazão máxima: 35 ℓ/min ou 50 ℓ/min, para abastecimentos simultâneos.

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600000715/98.

3 ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES:

3.1 Unidade de bombeamento: designação: B-47579.

3.1.1 Vazão máxima: 80 ℓ/min.

3.1.2 Vazão mínima: 5 ℓ/min.

3.1.3 Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa.

3.1.4 Pressão máxima de bombeamento: 0,15 MPa.

3.2 Dispositivo de filtragem: cilíndrico, com abertura das malhas de 0,12mm a 0,14mm, com área útil filtrante de 13000 mm² .

3.3 Dispositivo medidor: designação CE-01-78-1

3.3.1 Modelo: 2PM-6E

3.3.2 Volume cíclico: 0,472 ℓ

3.3.3 Vazão máxima: 100 ℓ/min

3.3.4 Vazão mínima: 5 ℓ/min

3.3.5 Pressão máxima: 0,29 MPa

3.4 Dispositivo indicador: modelo DUPLEX II, de fabricação Dresser Industries Inc. - Wayne Division, aprovado pela Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 127/93.

3.5 Válvula de retenção e alívio: designação 300.314

3.6 Válvula solenóide de dois estágios: designação 1-301031

3.6.1 Diâmetro de passagem do líquido: 19,05 mm (alta vazão) e 2,4 mm (baixa vazão)

3.7 Bico de descarga: qualquer um dos modelos aprovados pelo INMETRO .

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

4.1 O instrumento deverá possuir placa de identificação indicando:

- a) nome e endereço do fabricante;
- b) marca de fabricação;
- c) vazões máxima e mínima admissíveis;
- d) pressão máxima de funcionamento;
- e) designação do modelo;
- f) nº de série e ano de fabricação; e,
- g) nº da Portaria de Aprovação de Modelo .

5 CONTROLE METROLÓGICO:

5.1 Verificações e erros máximos permitidos: as verificações e erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.

5.1.1 O ensaio de determinação da vazão máxima, para a verificação da condição prevista no item 13.4 da Portaria INMETRO no 023/85, deve ser realizado para cada conjunto de abastecimento, isoladamente.

5.2 Marca de verificação: a marca de verificação, identificadora do Órgão Metrológico e do ano da execução da verificação, será aposta no mostrador da bomba medidora.

6 PLANO DE SELAGEM:

6.1 A selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:

S1 - nos mostradores do dispositivo indicador.

S2 - no dispositivo medidor .

S3 - entre os elementos de fixação do transdutor ótico.

S4 - nos dispositivos eliminador e separador de ar e gases.


7 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

7.1 Vista interna e plano de selagem dos modelos G/3397-D, G/4397-D, G/3399-D, G/4399-D, G/3390-D, G/4390-D, G/3490-D e G/4490-D.

8 ENTRADA EM VIGOR:

8.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal

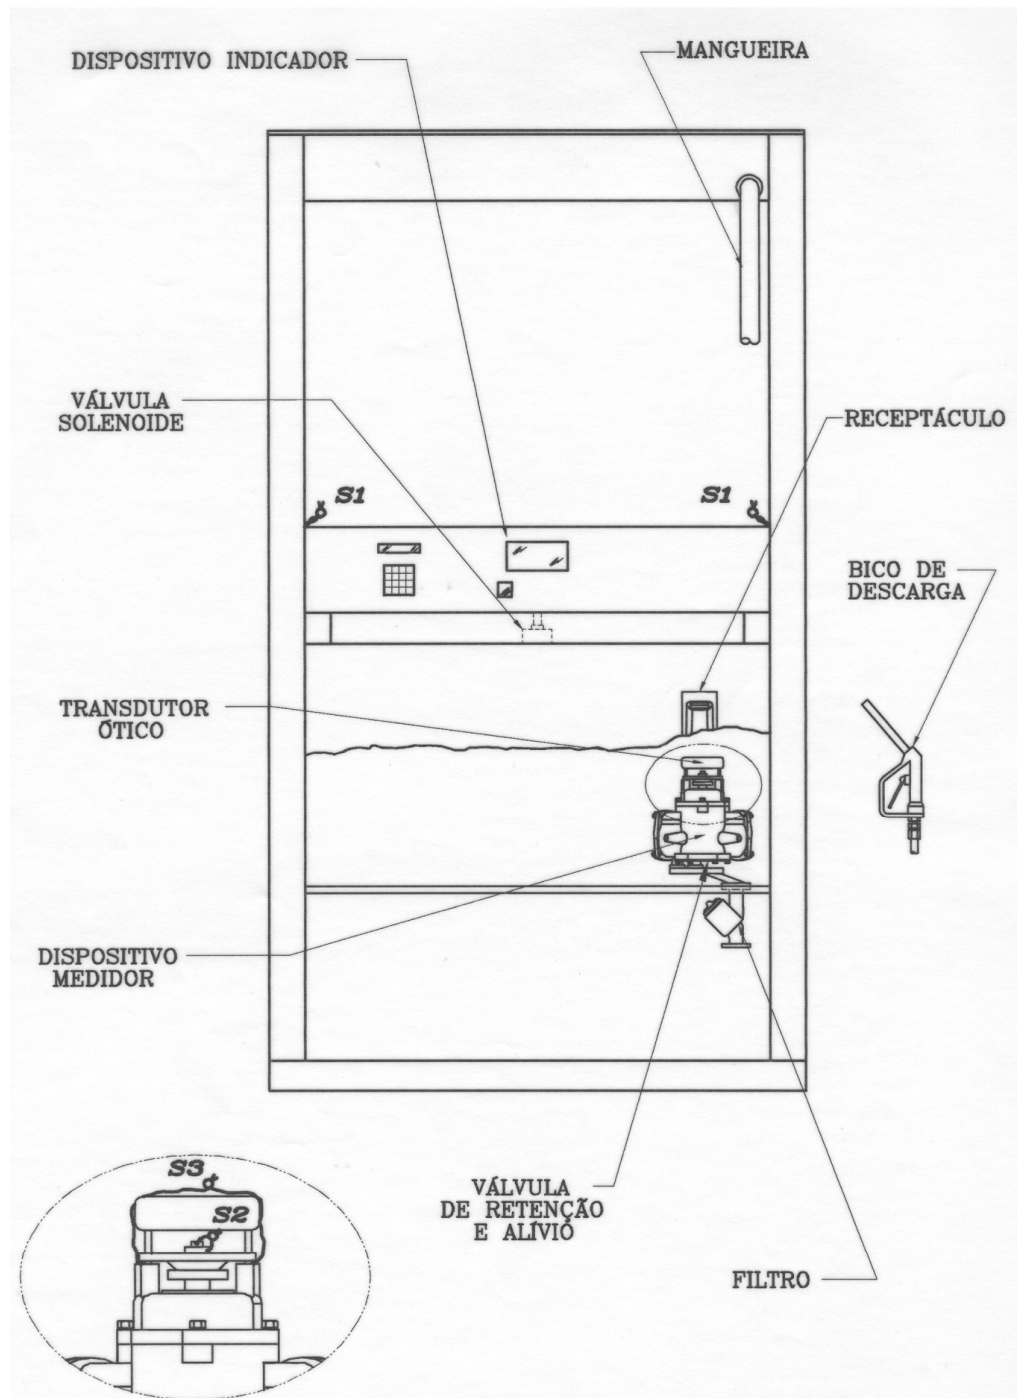

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998



FABRICANTE:


DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DIVISÃO WAYNE

COTAS EM:

VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM
MODELO G/3397-D


ESCALA:

ANEXO:
1

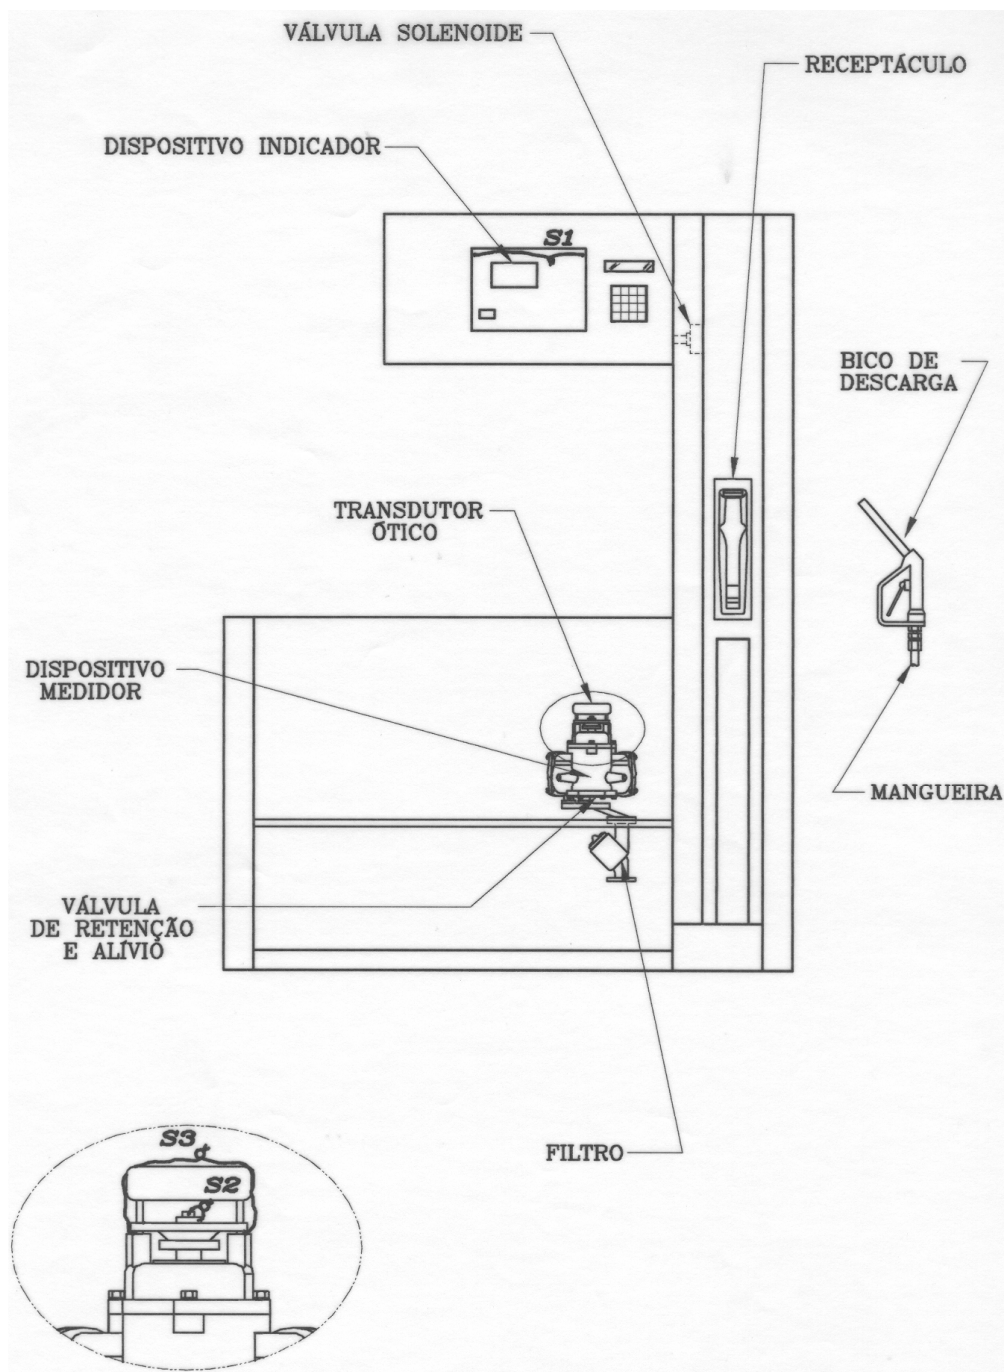

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998

	FABRICANTE: DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DIVISÃO WAYNE	COTAS EM:
	VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM MODELO G/4397-D	ESCALA:
		ANEXO: 2

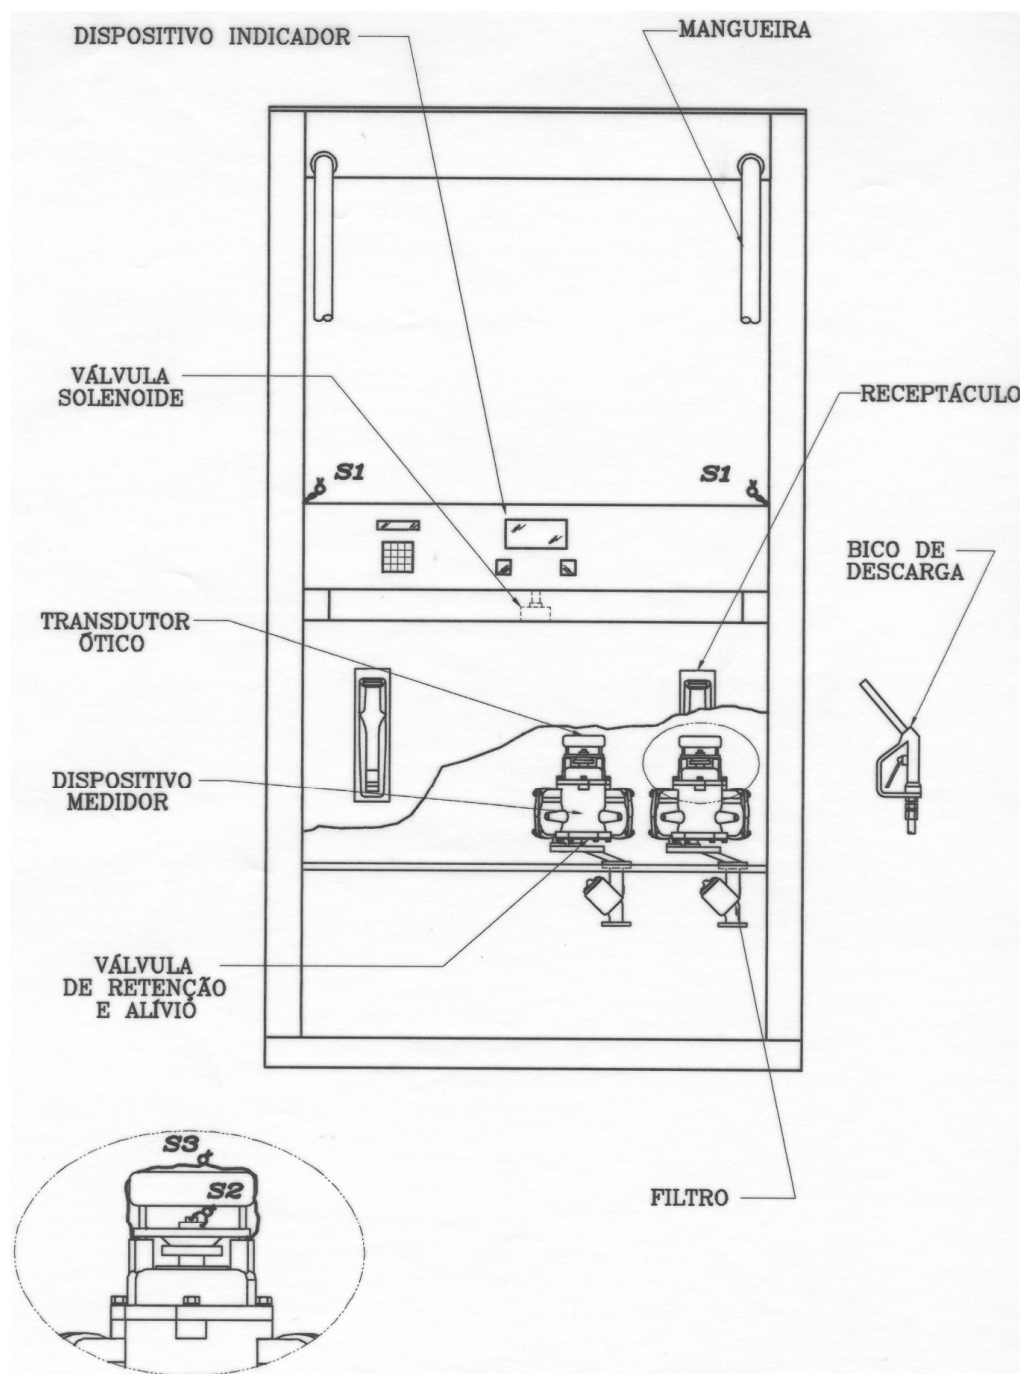

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998



FABRICANTE:


DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DIVISÃO WAYNE

COTAS EM:

VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM
MODELO G/3399-D


ESCALA:

ANEXO:
3

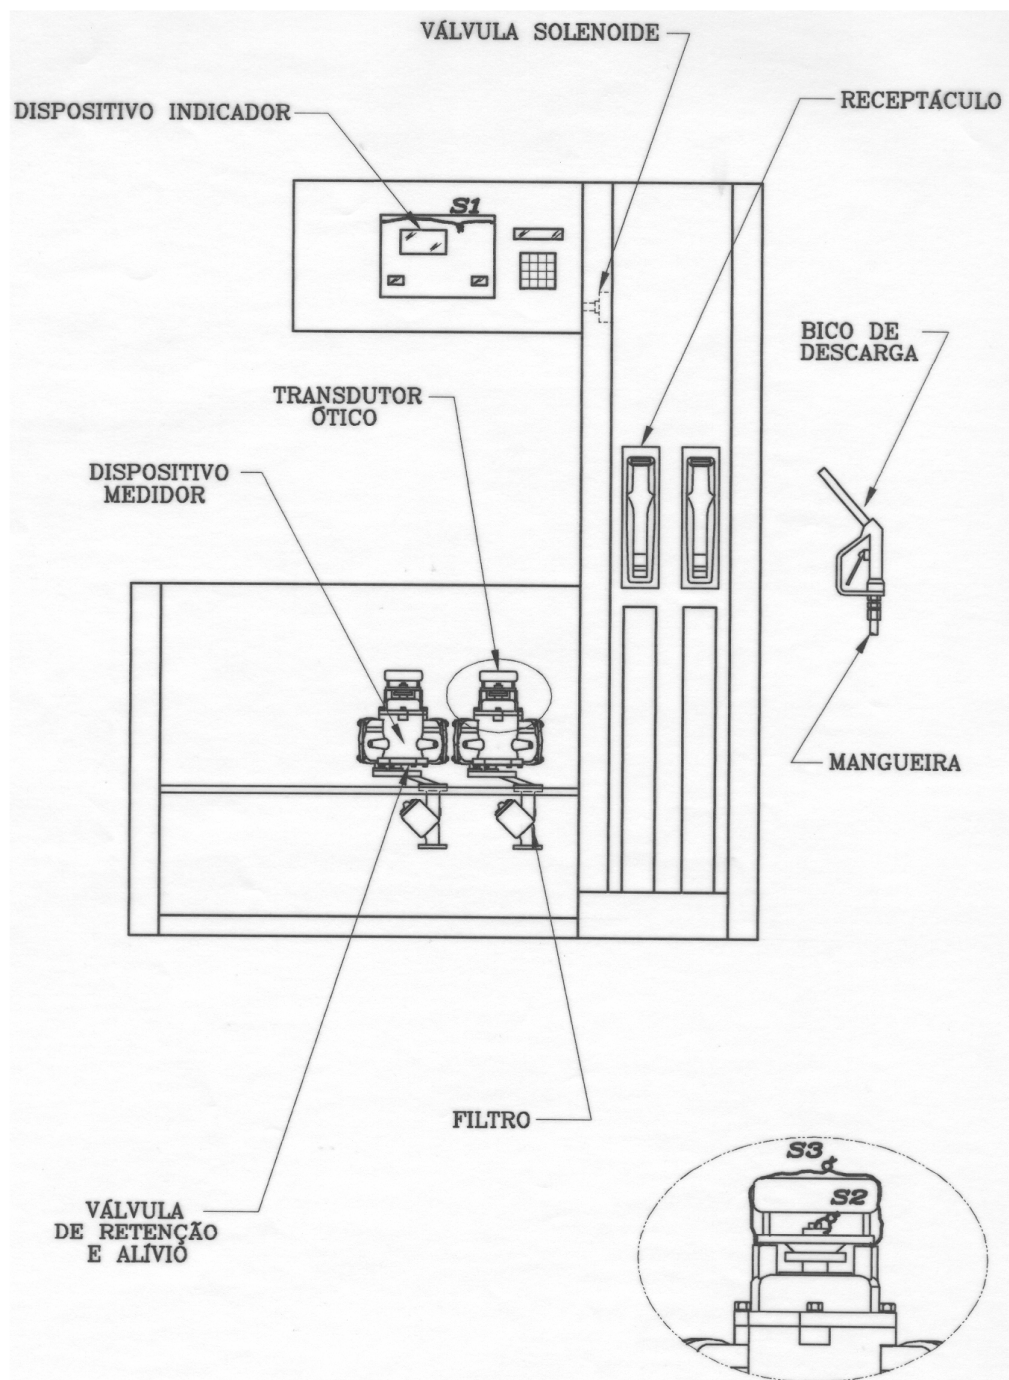

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998

	FABRICANTE: DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DIVISÃO WAYNE		COTAS EM:
	VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM MODELO G/4399-D		ESCALA:
			ANEXO: 4

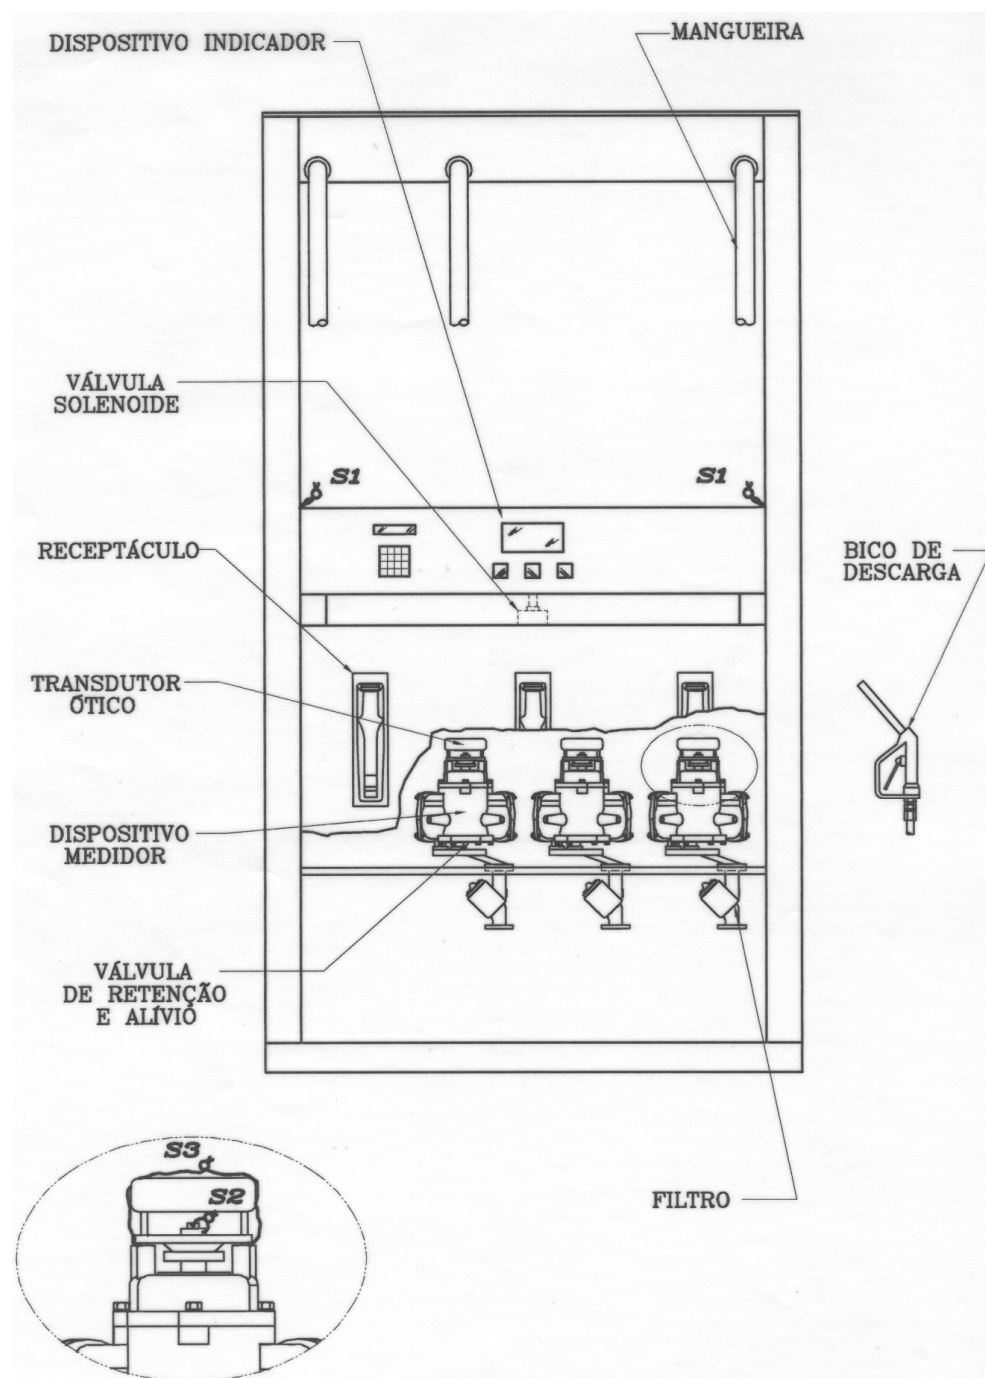

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998



FABRICANTE:


DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DIVISÃO WAYNE

COTAS EM:

VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM
MODELO G/3390-D


ESCALA:

ANEXO:
5

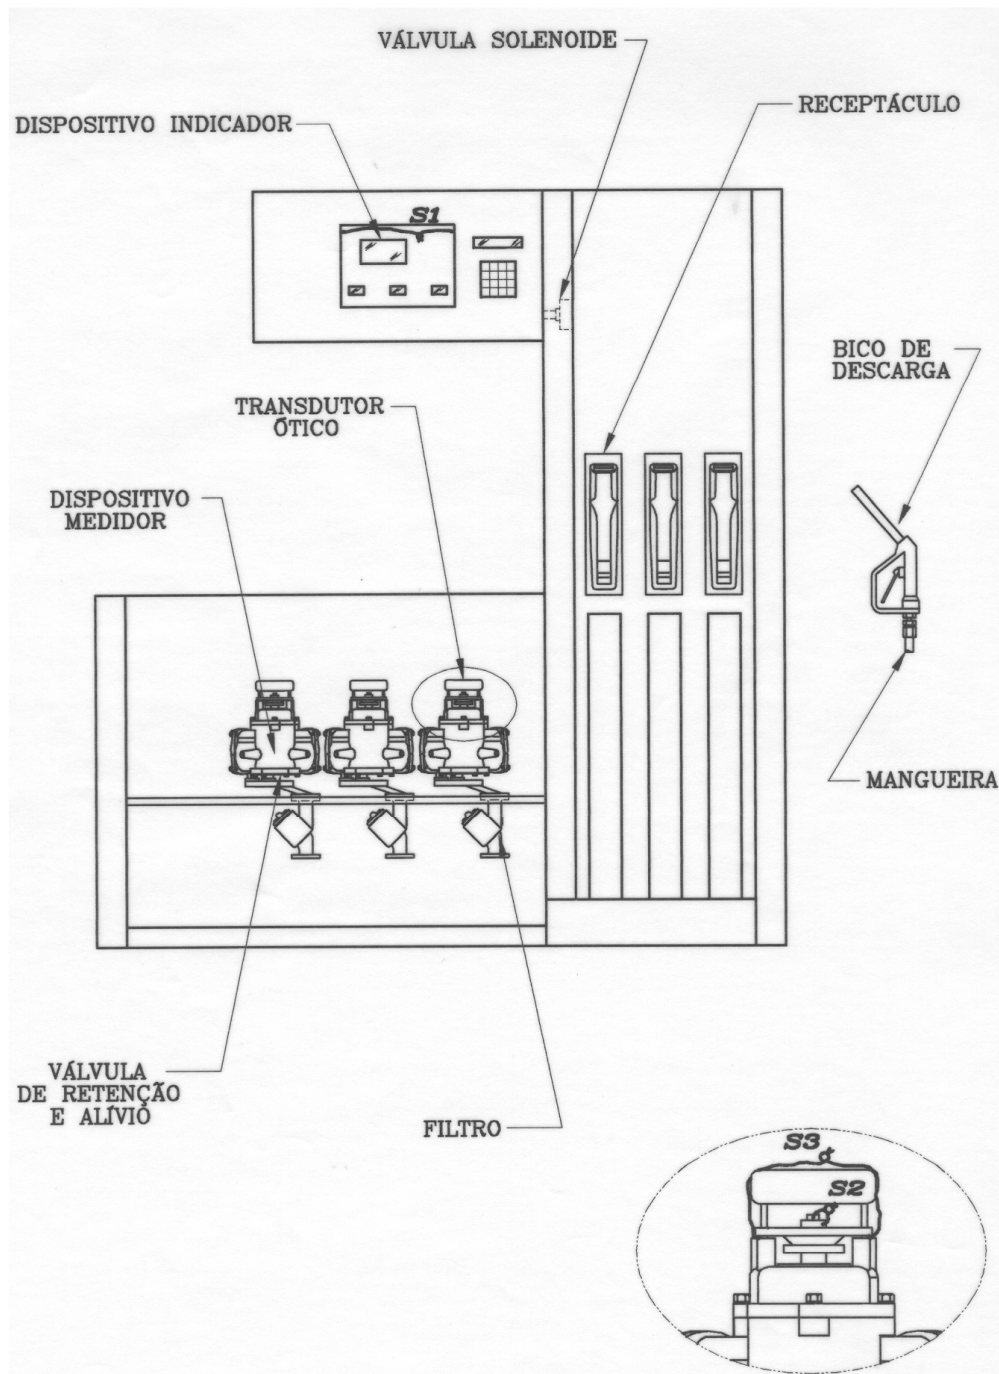

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998

	FABRICANTE: DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DIVISÃO WAYNE	COTAS EM:
	VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM MODELO G/4390-D	ESCALA:
		ANEXO: 6

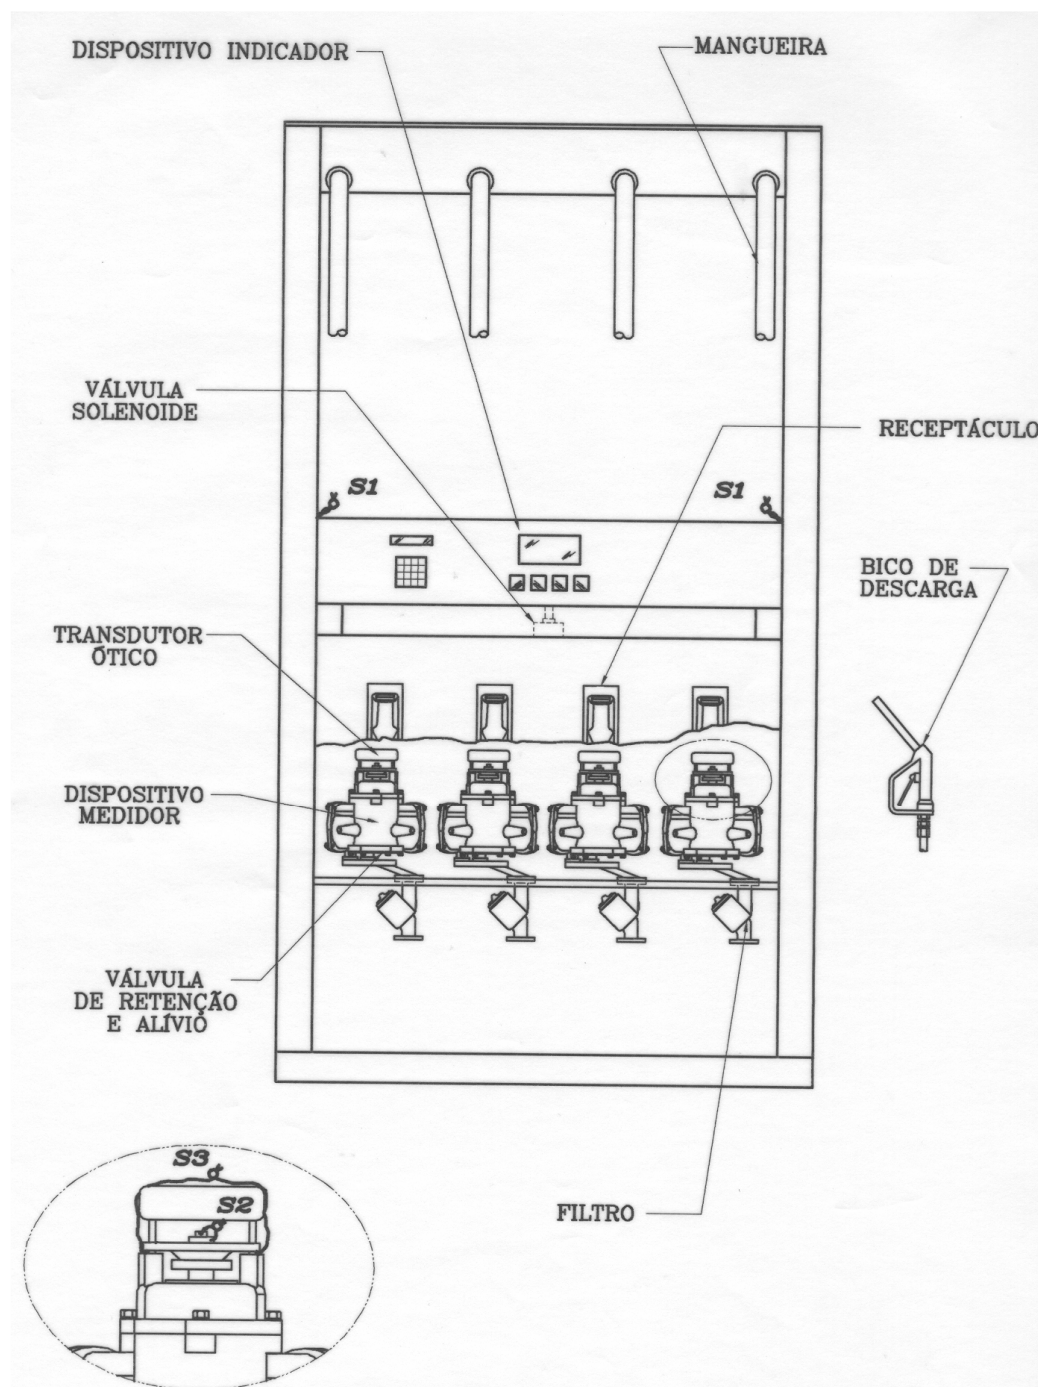

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998



FABRICANTE:


DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DIVISÃO WAYNE

COTAS EM:

VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM
MODELO G/3490-D

ESCALA:

ANEXO:
7

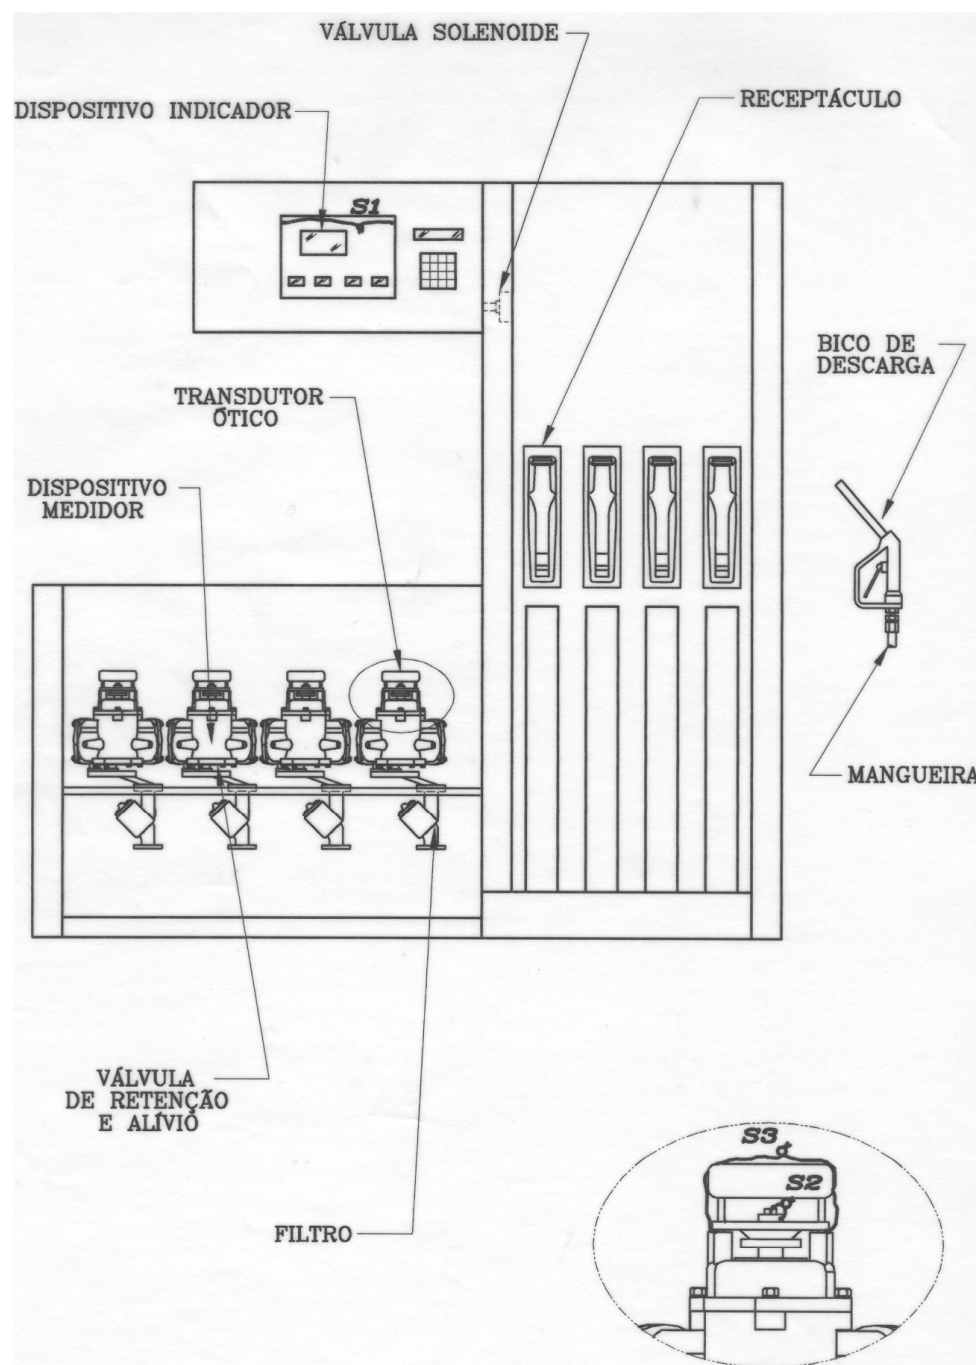

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 037 DE 08 DE JUNHO DE 1998



FABRICANTE:

DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DIVISÃO WAYNE

COTAS EM:

VISTA INTERNA E PLANO DE SELAGEM

MODELO G/4490-D

ESCALA:

ANEXO:

8