

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 091, de 22 de junho de 2005.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, ressalvados os aspectos legais de importação, para utilização em bomba medidoras de combustíveis líquidos, os modelos Blocos Medidores-I-01272-36 (calibração mecânica) e I-01272-37 (calibração eletrônica) de dispositivo medidor volumétrico, marca GBR, cujos características principais são os seguintes:

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Designação: Dispositivo Medidor

1.2 Marca: GBR I-01272-36 e I-01272-37

1.3 Modelo: I-01272-36 (calibração mecânica) e I-01272-37 (calibração eletrônica)

1.4 Fabricante: Bennett Pump Company.

Endereço: 1218 E. Pontaluna Rd. – Spring Lake, MI49456

1.5 Importador: Gilbarco do Brasil S.A Equipamentos.

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 215,4 – Guarulhos - SP

1.6 Descrição: bloco medidor, conjunto mecânico integrado às bombas medidoras com função de medir a quantidade de combustível, constituído basicamente por corpo, flanges cabeçote injetados em alumínio, camisas em aço inox e vedação em "viton".

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenho constante do Processo nº 52600 001789/05.

3 ESPECIFICAÇÕES:

3.1 Volume cíclico: 0,5 litros

3.2 Vazão máxima: 100 l/min

3.3 Vazão mínima: 5 l/min

3.4 Pressão máxima: 0,17 Mpa

3.5 Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,39 Mpa

4 CALIBRAGEM:

4.1 Calibração via sistema eletrônico

- a) vazão máxima, precisão de zeragem 0 a + 40
- b) ajuste mínimo –300 ajuste máximo + 30
- c) vazão mínima precisão de zeragem -40 a + 100
- d) máxima variação entre a máxima e a mínima: -100

5 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

5.1 O instrumento deverá possuir placa de identificação com as seguintes indicações:

- a) marca do fabricante;
- b) nome e endereço do Importador
- c) n.º de série; e,
- d) n.º de Portaria de Aprovação do Modelo

6 MARCA DE SELAGEM:

6.1 A selagem obedecerá ao seguinte plano de selagem:

S1 – no disco de regulagem do dispositivo medidor, para o modelo I-01272-36

7 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

7.1 Vista externa e plano de selagem do bloco medidor com calibração mecânica.


7.2 Vista externa e plano de selagem do bloco medidor com calibração eletrônica.

8 ENTRADA EM VIGOR:

8.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.



ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

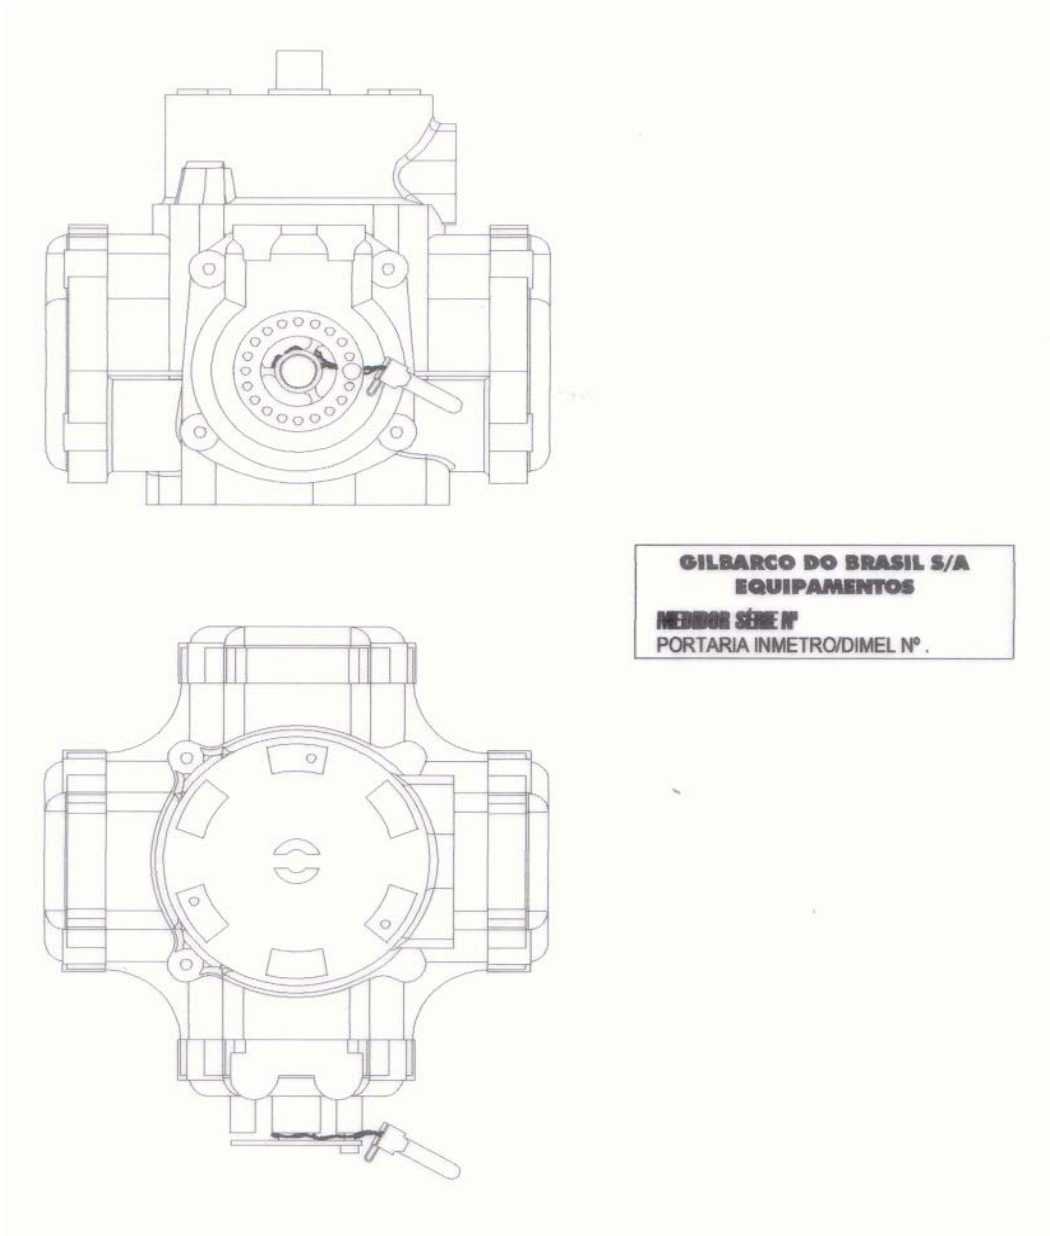

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 091 DE 22 DE junho DE 2005

	IMPORTADOR: GILBARCO DO BRASIL S/A – EQUIPAMENTOS FABRICANTE: BENNETT PUMP COMPANY	COTAS EM:
	VISTA EXTERNA SUPERIOR E LATERAL DO BLOCO MEDIDOR COM CALIBRAÇÃO MECÂNICA. (DISPOSITIVO MEDIDOR) MARCA GBR, MODELO I-01272-36	ESCALA:
		ANEXO: 01

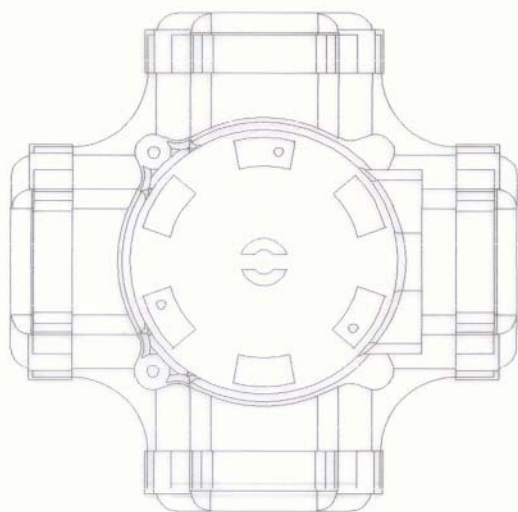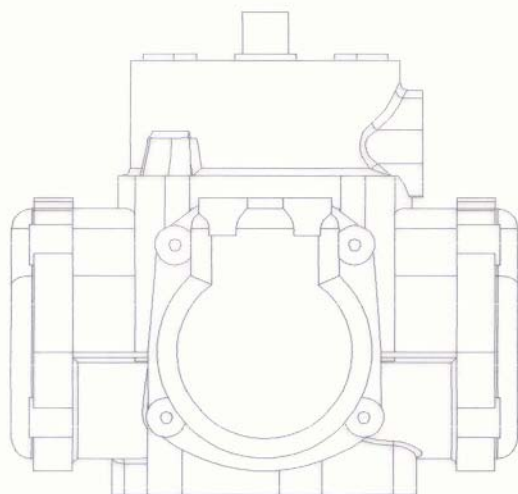

GILBARCO DO BRASIL S/A
EQUIPAMENTOS
MEDIDOR SÉRIE M
 PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº .

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 091 DE 22 DE junho DE 2005

	IMPORTADOR: GILBARCO DO BRASIL S/A – EQUIPAMENTOS FABRICANTE: BENNETT PUMP COMPANY	COTAS EM:
	VISTA EXTERNA SUPERIOR E LATERAL DO BLOCO MEDIDOR COM CALIBRAÇÃO ELETRÔNICA. (DISPOSITIVO MEDIDOR) MARCA GBR, MODELO I-01272-37	ESCALA:
		ANEXO: 02