



Portaria Inmetro/Dimel N.º 068, de 09 de fevereiro de 2009
(1º Aditivo a Portaria Inmetro/Dimel N.º 124/2004)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea “g”, da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para hidrômetros, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 246, de 17 de outubro de 2000.

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro n.º 52600.025985/2008, com vistas à alteração da Portaria Inmetro/Dimel n.º 124, de 04 de agosto de 2004, que aprova o modelo MULTIGYRUS-II de hidrômetro para água fria, marca ENERGYRUS, resolve:

Art.1º - Incluir os subitens 1.7 e 1.8 na Portaria Inmetro/Dimel n.º 124, de 04 de agosto de 2004, com a seguinte redação:

“1.7 Comprimentos: 115mm, 165mm e 190mm”.

“1.8 Saída pulsada opcional.”

Art.2º - Alterar o item 6 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 124, de 04 de agosto de 2004, que passa a ter a seguinte redação:

“6. ANEXOS: (NR)

6.1 – VISTA DO MOSTRADOR – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 115mm e 165mm/190mm;

6.2 – VISTA INTERNA – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 115mm e 165mm/190mm;

6.3 – VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 115mm e 165mm/190mm;

6.4 – VISTA EXPLODIDA – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTO 115mm;

6.5 – VISTA EXPLODIDA – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 165mm/190mm.”

Art.3º - Substituir os anexos da Portaria Inmetro/Dimel n.º 124, de 04 de agosto de 2004, pelos citados na nova redação, conforme Art. 2º.





Art.4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


Anexos:

- 1A – VISTA DO MOSTRADOR – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 115mm e 165mm/190mm;
- 2A – VISTA INTERNA– MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 115mm e 165mm/190mm;
- 3A – VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM– MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 115mm e 165mm/190mm;
- 4A – VISTA EXPLODIDA – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTO 115mm;
- 5A – VISTA EXPLODIDA – MODELO MULTIGYRUS-II-COMPRIMENTOS 165mm/190mm.


MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Diflu
rflazari
Energyrus_25985_08



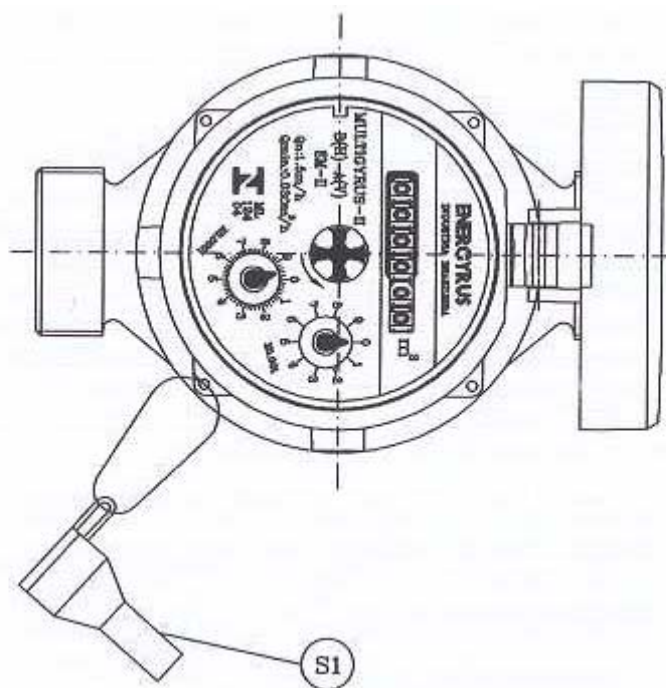

OPCIONAL: SAÍDA PULSADA

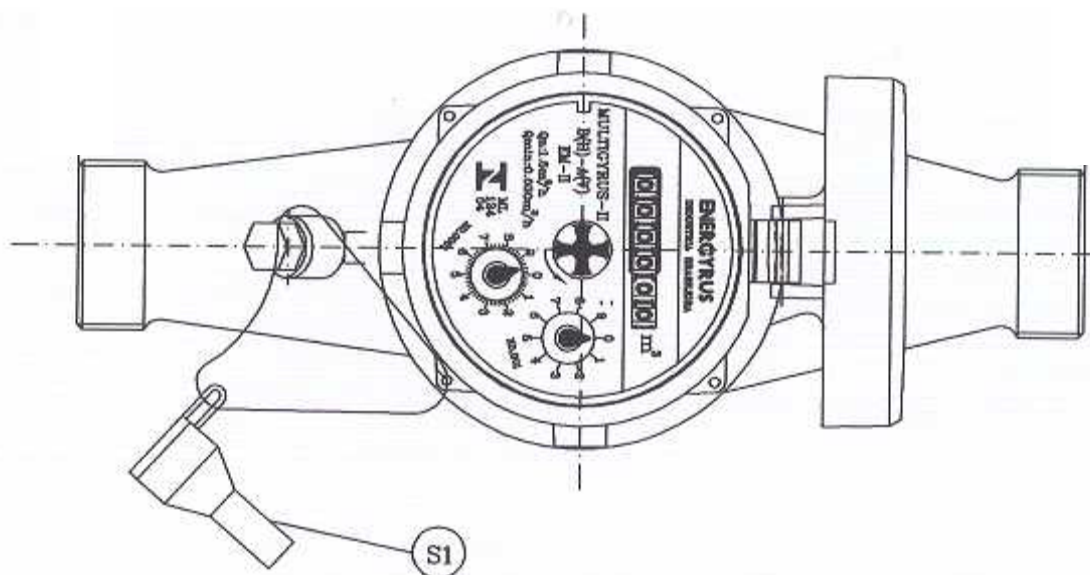

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 068, DE 09 FEVEREIRO DE 2009



FABRICANTE: ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA



COTAS EM:
N/D

VISTA DO MOSTRADOR
MODELO: MULTIGYRUS – II – DN 15 E DN 20 – 115mm e
165mm/190mm

ESCALA:
N/D

TIPO: UNIJATO MAGNÉTICO DE Q_n 1,5m³/h – CLASSE B

ANEXO:
01A

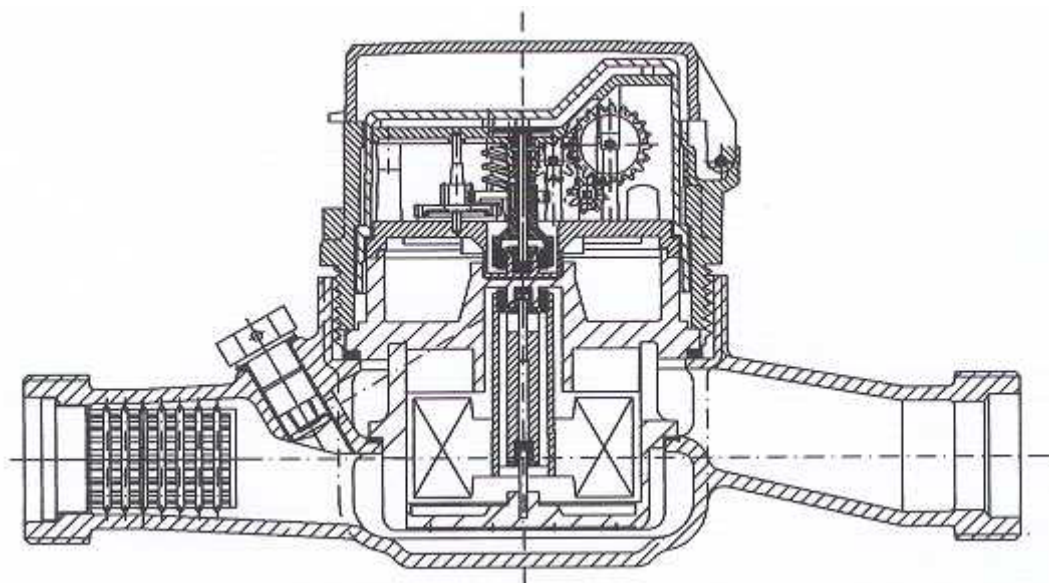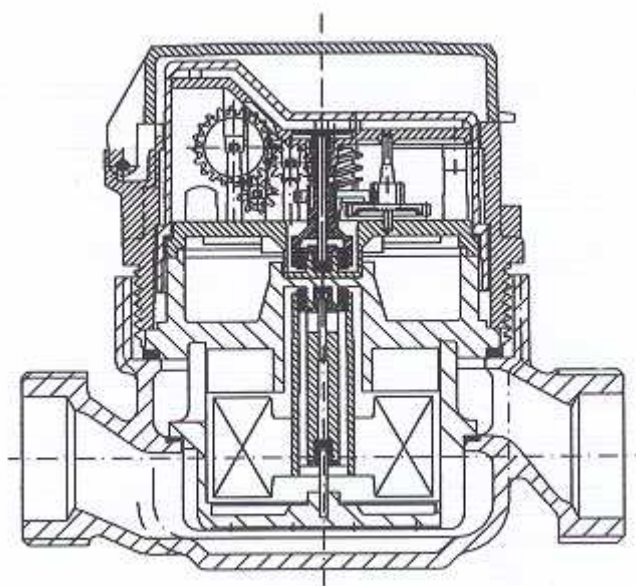

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 068, DE 09 FEVEREIRO DE 2009





FABRICANTE: ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA

COTAS EM:
N/D

VISTA INTERNA
MODELO: MULTIGYRUS – II – DN 15 E DN 20 – 115mm e
165mm/190mm
TIPO: UNIJATO MAGNÉTICO DE Q_n 1,5m³/h – CLASSE B

ESCALA:
N/D

ANEXO:
02A

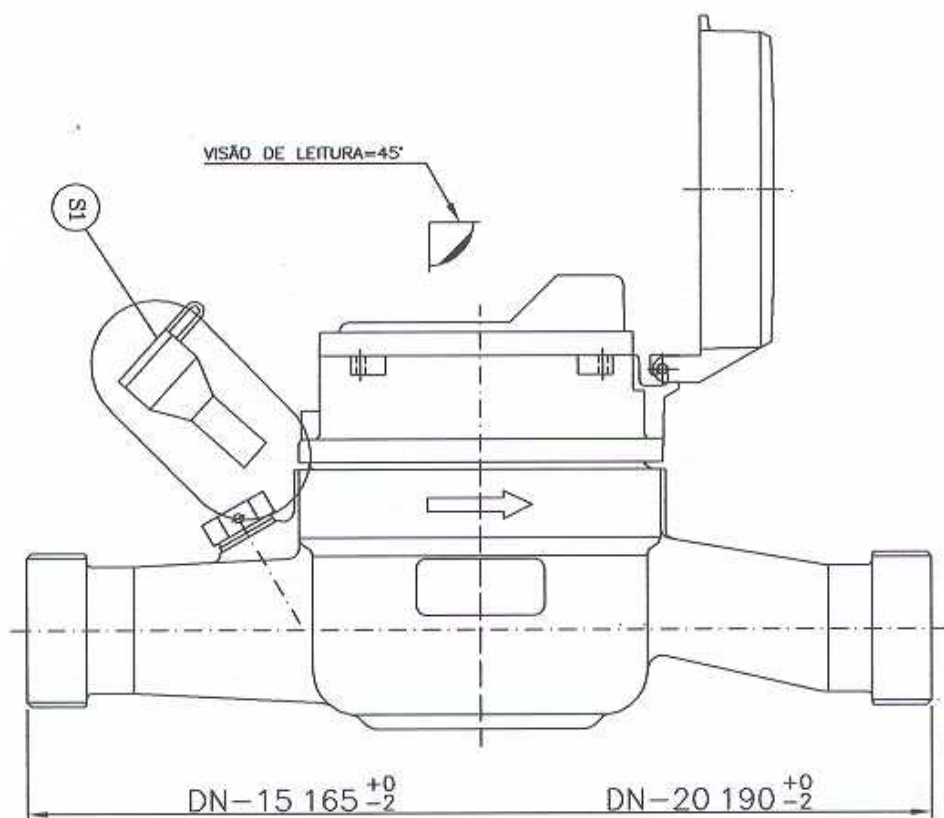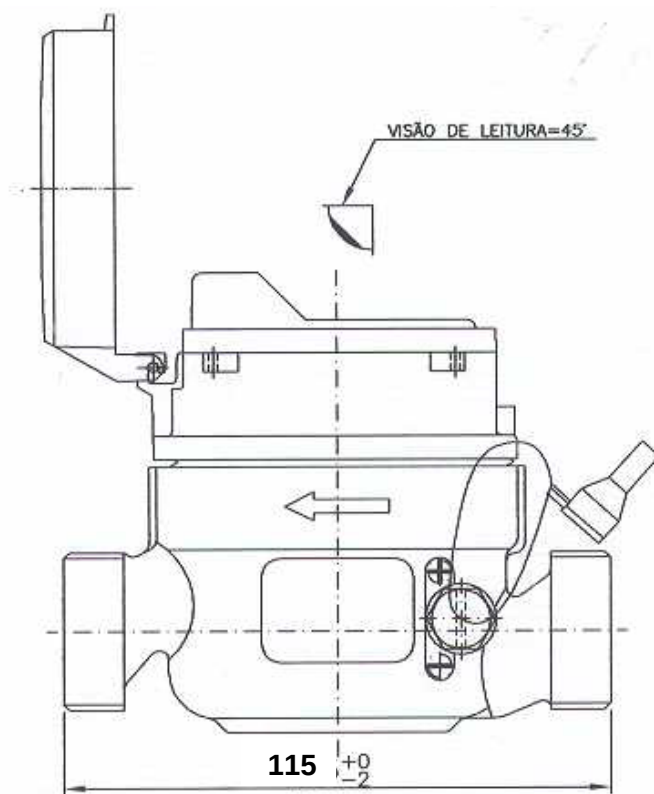

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 068, DE 09 FEVEREIRO DE 2009



FABRICANTE: ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA


COTAS EM:
N/D

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM
MODELO: MULTIGYRUS – II – DN 15 E DN 20 – 115mm e
165mm/190mm

ESCALA:
N/D

TIPO: UNIJATO MAGNÉTICO DE Qn 1,5m³/h – CLASSE B

ANEXO:
03A

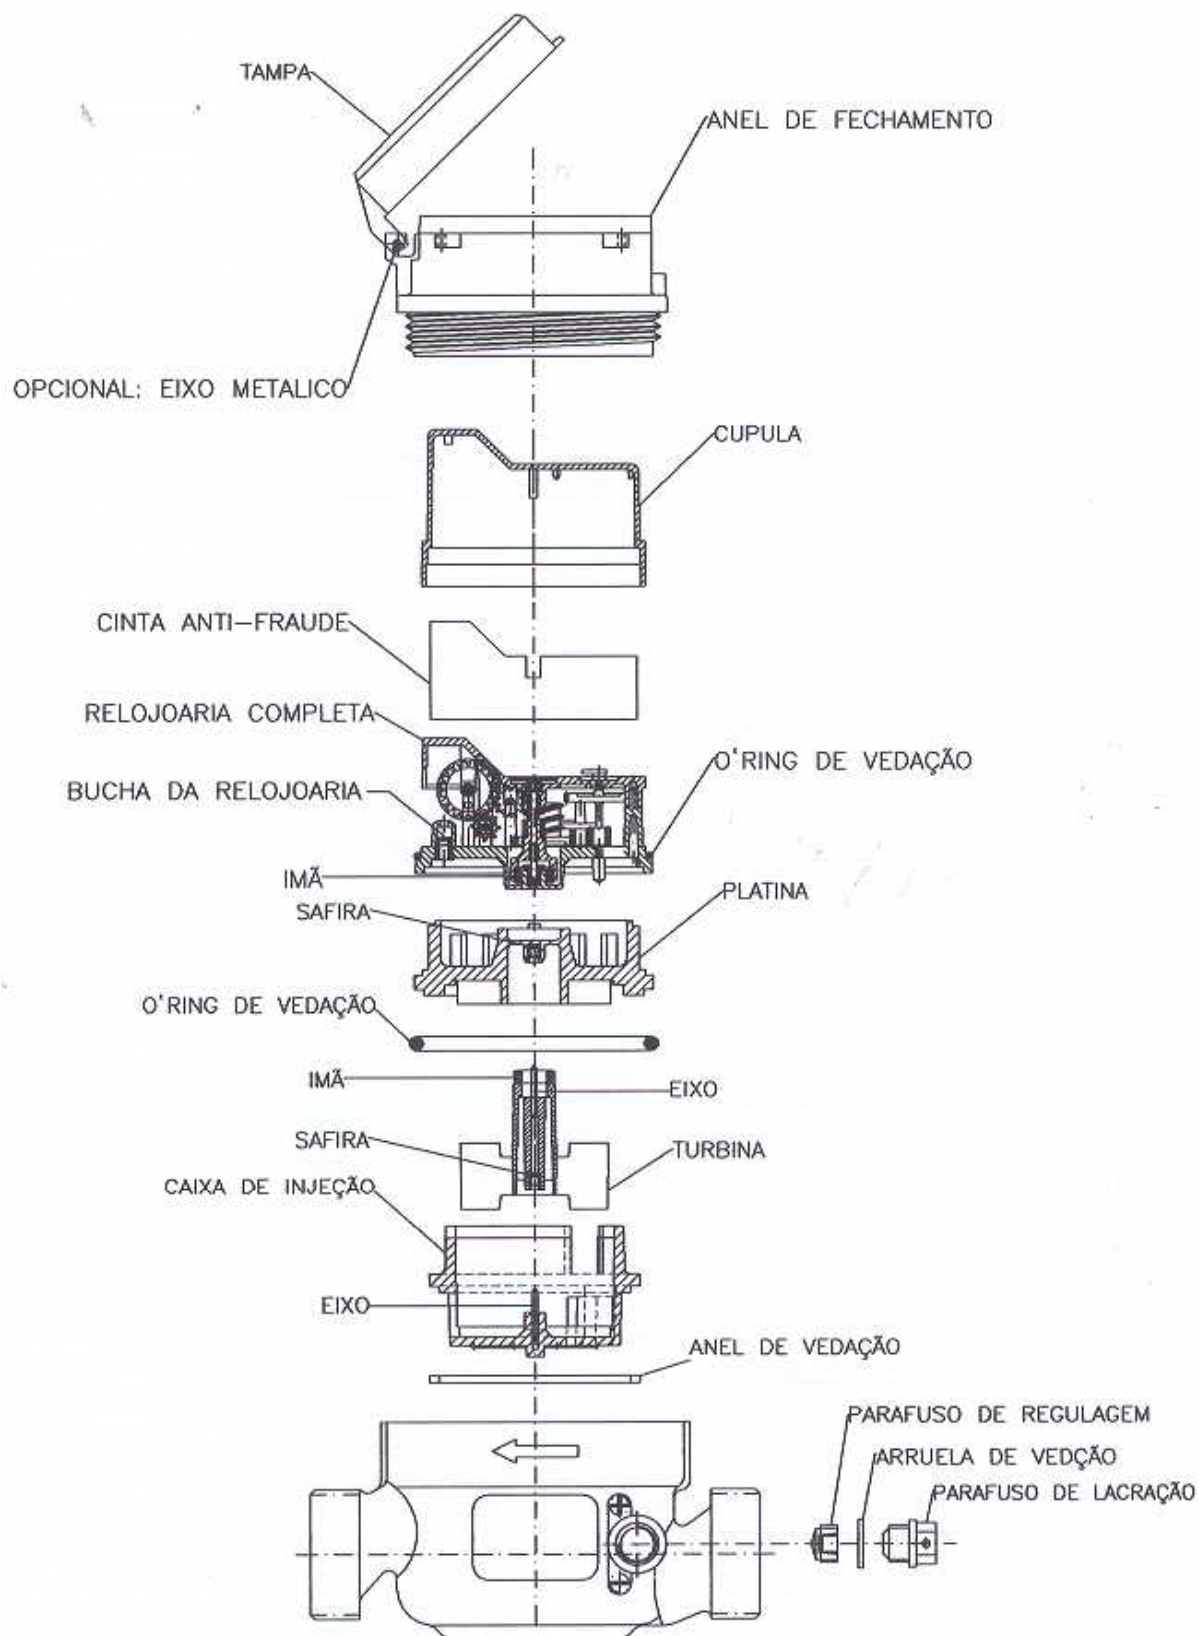

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 068, DE 09 FEVEREIRO DE 2009




FABRICANTE: ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA

COTAS EM:
N/D

VISTA EXPLODIDA
MODELO: MULTIGYRUS – II – DN 15 E DN 20 – 115mm
TIPO: UNIJATO MAGNÉTICO DE Qn 1,5m³/h – CLASSE B

ESCALA:
N/D

ANEXO:
04A

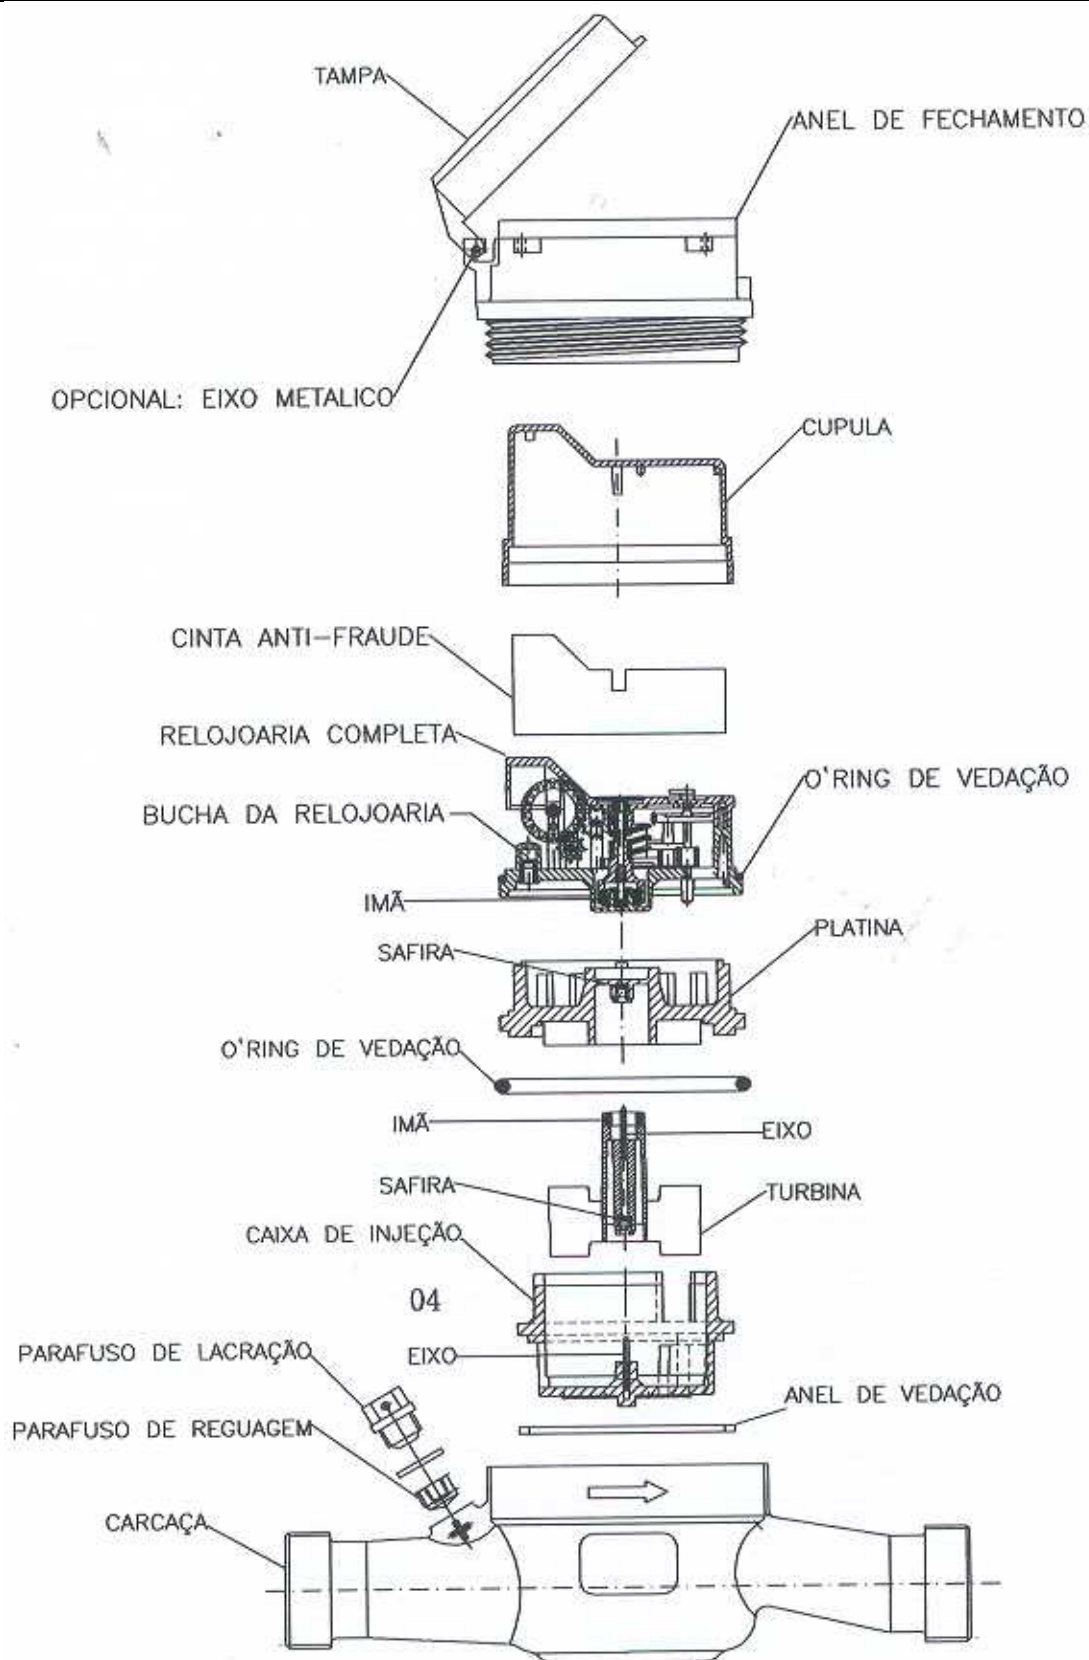

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 068, DE 09 FEVEREIRO DE 2009



FABRICANTE: ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA

COTAS EM:
N/D

VISTA EXPLODIDA
MODELO: MULTIGYRUS – II – DN 15 E DN 20 – 165mm/190mm
TIPO: UNIJATO MAGNÉTICO DE Qn 1,5m³/h – CLASSE B

ESCALA:
N/D

ANEXO:
05A