



Portaria Inmetro/Dimel/n.º 373, de 06 de outubro de 2009.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro.

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de bombas medidoras de combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 023/85, resolve:

Aprovar, os modelos Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 5/8”, Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 3/4” e Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 1”, de mangueira para uso em bombas medidoras para combustíveis líquidos, marca Goodyear, e condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

Nome: Dresser Indústria e Comércio Ltda. – Divisão Wayne

Endereço: Estrada do Timbó, 126 – Bonsucesso – Rio de Janeiro - RJ.

2 FABRICANTES

Nome: Goodyear Engineered Products Inc.

Endereço: Omaha Avenue, 27010

687014421 - Norfolk - EUA

Nome: Veyance Technologies Africa (Pty) Ltd.

Crownwood Office Park

2nd Floor, Block C, 100 Northern Parkway Rd

Ormonde - Johannesburg – África do Sul

PO Box 879

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Designação: Mangueira para uso em bombas medidoras para combustíveis líquidos.

Marca: Goodyear

Modelos: Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 5/8”, Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 3/4” e Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 1”.

Países de origem: EUA/África do Sul.





4 CARACTERÍSTICAS

Os modelos Flexsteel Hardwall Gasoline Hose $\frac{5}{8}$ ", Flexsteel Hardwall Gasoline Hose $\frac{3}{4}$ " e Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 1", aos quais se refere a presente Portaria, possuem as seguintes características: Flexível de borracha sintética, contendo condutor elétrico para descarga de eletricidade estática.

Cores: Preta, Verde, Vermelha, Azul e Amarela.

Comprimento máximo quando instalada: 5,00m.

Diâmetro interno: 15,9mm, 19,1mm e 25,4mm, respectivamente.

Diâmetro externo: 25,4mm, 28,7mm e 35,1mm, respectivamente.

5 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

Conforme memorial descritivo, desenhos, diagramas esquemáticos e documentações constantes do Processo Inmetro n.º 52600.033544/2009.

6 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

6.1 Os modelos, aos quais se refere a presente Portaria, devem conter, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições:

- a) Marca ou nome do fabricante;
- b) Designação do modelo;
- c) Número da portaria de aprovação de modelo, na forma: Portaria Inmetro/Dimel n.º NNN/AAAA.

8 ANEXO


8.1 Desenho:

- Detalhes de construção das mangueiras modelos Flexsteel Hardwall Gasoline Hose $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " e 1".

9 VIGÊNCIA

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro

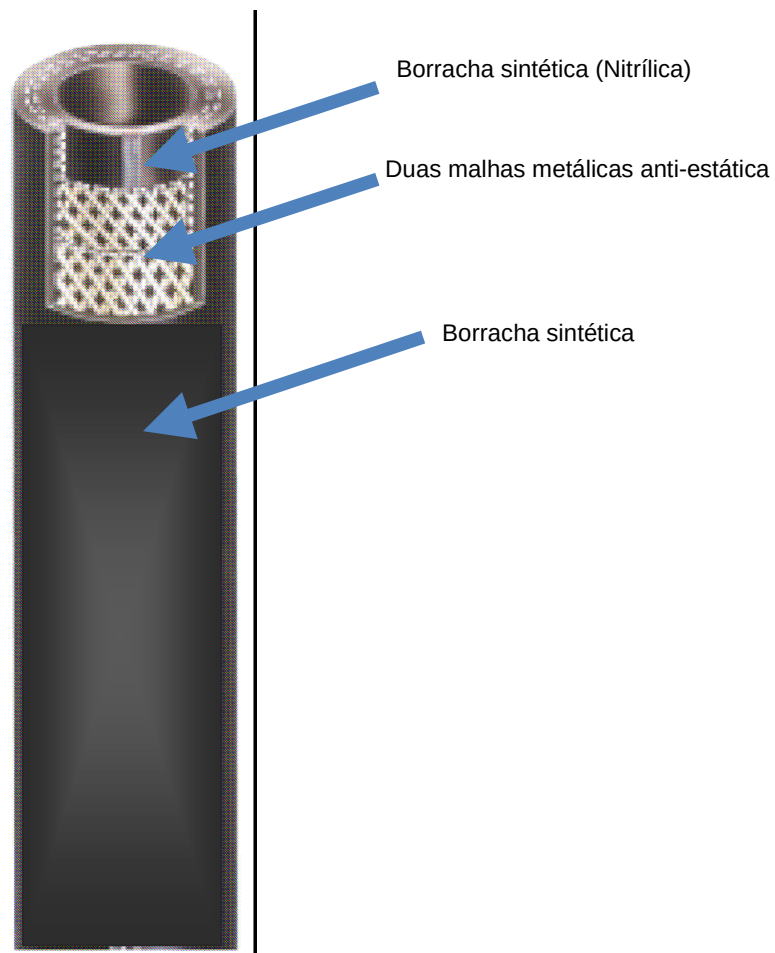

Modelo	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mm)
Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 5/8"	15,9 ± 0,8	25,4 ± 0,8
Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 3/4"	19,1 ± 0,8	28,7 ± 0,8
Flexsteel Hardwall Gasoline Hose 1"	25,4 ± 0,8	35,1 ± 0,8

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 373, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009



REQUERENTE: DRESSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DIVISÃO WAYNE.
FABRICANTES: GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS E VEYANCE TECHNOLOGIES AFRICA

DETALHES DE CONSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS MODELOS
FLEXSTEEL HARDWALL GASOLINE HOSE 5/8", 3/4" E 1"

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01